

8インチ2色
ラベルプリンター

PX509



POINT

GHSラベル発行

POINT

操作性

POINT


ランニングコスト

POINT

メンテナンス性

POINT

豊富なラインナップ

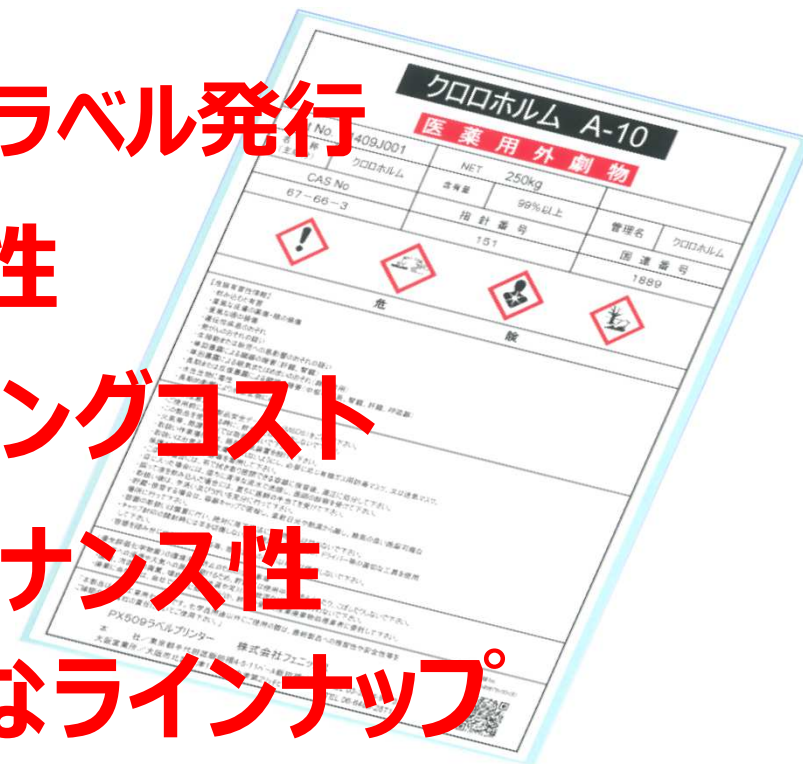

Point 1

GHSラベル発行

赤枠表示が義務化になります！

日本工業規格の変更（新JISZ7253）により2017年1月からスタート！



Point 2

操作性

- オートローディング（自動給紙）機能、オートリリース（自動排紙）機能でラベルの掛け替えが簡単！
- リボンカセット対応でインクリボンの交換が簡単




Point 3

ランニングコスト

リボンセービング機能でリボンコストを削減！



リボンセービング無し





リボンセービング有り

Point 4

メンテナンス性

搬送部フルオープン機構なので、印字ヘッドやローラーの清掃が簡単！



Point 5

豊富なラインナップ

- オートカッター標準搭載！他にも剥離、ロール、蛇腹仕様など多数モデルをご用意！
- デジタルI/O標準搭載でオートラベラーとの連動も可能！



製品仕様

印字方式	ライン方式 熱転写/ダイレクトサーマル	ラベル仕様	紙管内径3インチ、ラベル外径φ250mm以下
搬送方法	ローラフィード方式	導入時選択仕様	【本体】 オートカッター / 剥離 【ホルダー】 ロールホルダー（内巻き・外巻き） / 蛇腹
印字ドット密度（解像度）	12dots/mm（305dpi相当）	オプション	追加 リボンカセット / 巻取機 / 剥離巻取機
通紙幅	100mm~225mm	インターフェース	RS232C、USB2.0、デジタルI/O
印字速度	（最大）100mm/sec ※印字速度は実際に使用するラベル、インリボン、レイアウトに依存します。	入力電源	AC100V±10% 50/60Hz±2Hz
		消費電力	動作時 400VA以下 待機時50VA以下
		機器寸法	W475×H396×D578mm（ホッパーユニット含む）
印字エリア	（幅）最大210mm×（長）最大548mm	重量	45kg（ホッパー重量7.0kg含む）

※製品の仕様・デザインの一部を予告無く変更する事がございますのでご了承ください。

株式会社フェニックス ☎03-3234-9373

本社 〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-5-11 パール飯田橋ビル
TEL 03-3234-9373

大阪営業所 〒531-0071
大阪市北区中津1-15-15 中津第二リッチビル
TEL 06-6485-2871

商品の詳しい情報は弊社ホームページでもご覧いただけます。

<http://www.phoenix-group.co.jp> または フェニックスグループ で検索

お問い合わせ