


Label Printer

無駄ゼロラベルプリンター PX510



Point 1 ラベル無駄ゼロ機能

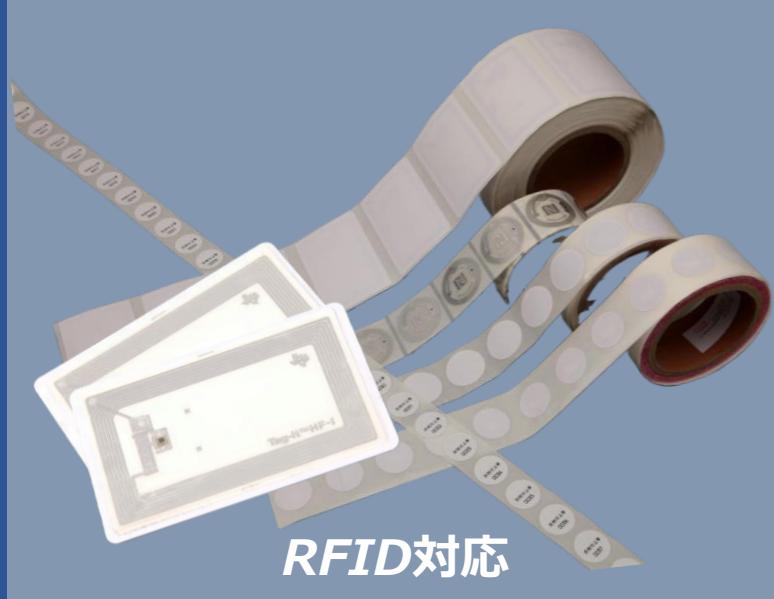

頭だし1枚目のラベルも確実に印字し、無駄を排除します。

価格が高いRFラベル等にも最適

Point2 リボンセービング機能

リボンセービングなし



印字した分だけインクリボンが消費され、無駄を排除します

リボンセービングあり



この分オトク

プレ印刷ラベルへの可変情報追記印字に最適

製品仕様

印字方式	ラインサーマル熱転写方式／感熱方式	ラベル仕様	紙管内径3インチ、ラベル外径φ200mm
搬送方法	ローラフィード方式		オートカッター／剥離
印字ドット密度 (解像度)	24dots/mm (609dpi相当) 12dots/mm (300dpi相当)	導入時選択仕様	RFID (HF/UHF)
通紙幅	25mm~110mm	インターフェース	RS232C／USB2.0／LAN／デジタルI/O
印字速度	609dpi : MAX150mm/sec 300dpi : MAX200mm/sec	入力電源 消費電力	AC100V±10% 50/60Hz±2Hz 動作時 (最大) 140W 2.0A 待機時 (最大) 30W 0.35A ※305dpi仕様時
印字エリア	(幅) 最大103mm×(長) 最大298mm	機器寸法	W283×H334×D475mm (オートカッター仕様)
		重量	約20kg (オートカッター仕様)

8インチ2色ラベルプリンター PX509



Point 1 GHSラベルに最適

赤黒2色印字ができるため、
GHSラベルに最適！
耐薬品ラベル・耐熱ラベルなど
様々なラベルへの印字可能！




Point2 操作性

- オートローディング(自動給紙)機能、
オートリリース(自動排紙)機能で
ラベルの掛け替えが簡単！
- リボンカセット対応で、
インクリボンの交換が簡単！




Point3 低ランニングコスト

リボンセービング機能でリボンコストを削減

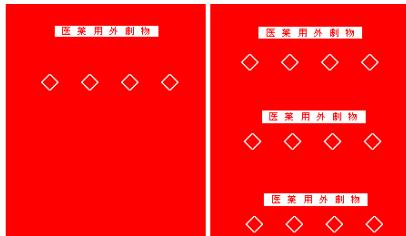

Point4 メンテナンス性

搬送部フルオープン機構で、
印字ヘッドやローラーの清掃が簡単！

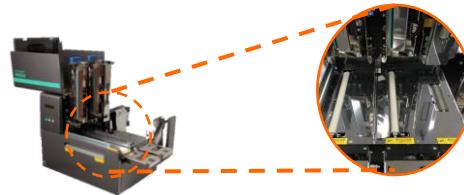

Point5 豊富なラインナップ

- オートカッター標準搭載！他にも剥離、ロールなど多数モデルをご用意！
- デジタルI/O標準搭載でオートラベラーとの連動も可能！
- LAN接続可能！



製品仕様

印字方式	ラインサーマル熱転写方式	ラベル仕様	ロール：紙管内径3インチ、ラベル外径φ250mm以下、外巻
搬送方法	ローラフィード方式	導入時選択仕様	【本体】オートカッター／剥離 【ホルダー】ロール（外巻き）
印字ドット密度 (解像度)	12dots/mm (305dpi相当)	オプション	追加 リボンカセット／ラベル巻取機
通紙幅	50mm～225mm ※事前テスト必須	インターフェース	USB2.0、LAN、デジタルI/O
印字速度	(最大) 200mm/sec ※印字速度は実際に使用するラベル、 インリボン、レイアウトに依存します。 ※走行カットの際は100mm/sec(最大)	入力電源 消費電力	AC100V±10% 50/60Hz±2Hz 動作時 400VA以下 待機時50VA以下
印字エリア	(幅) 最大210mm×(長) 最大548mm	機器寸法	W475×H396×D578mm (ロールホルダーユニット含む)
		重量	45kg (ホルダーユニット重量7.0kg含む)

株式会社 フェニックス <http://www.phoenix-group.co.jp>

本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-5-11 パール飯田橋ビル

大阪営業所 〒531-0071 大阪市北区中津1-15-15 中津第二リッヂビル4F

TEL 03-3234-9373

TEL 06-6485-2871